



とおさないフィルターの設置手順

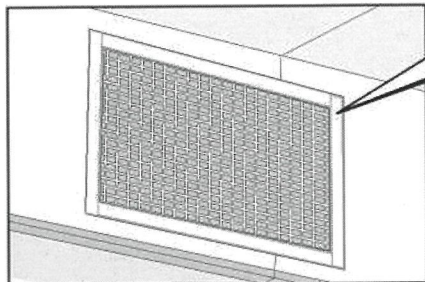


1. マジックテープA面糊付

設置対象部分の汚れをふき取り、
油分の脱脂を入念に行ってから
マジックテープA面糊付を貼付します。

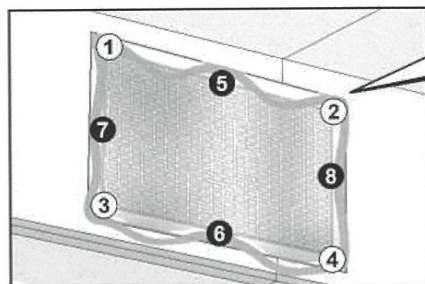

2. 順に仮留めします

とおさないフィルターの
マジックテープの四隅①～④→
中間点⑤～⑧の順に取り付けます。

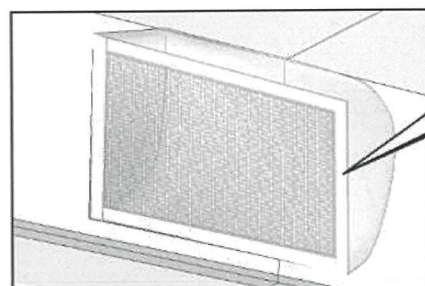

3. 強く押さえて完成


最後に全体を強く押さえて完成です。

お取替えの目安

◆ 汚れたら ◆
**フィルター本体を
お取替えください。**

※マジックテープA面は、糊面の接着強度をご確認いただき、
接着強度が低下している場合はお取り替え下さい。

◆ 交換目安 ◆
6ヵ月～1年
(使用状況により異なります。)

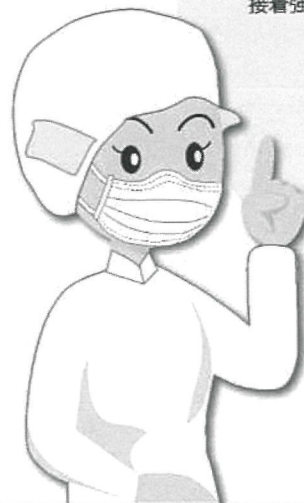

⚠ 注意事項

- ◎とおさないフィルターは洗濯ができません。汚れたら新しいものにお取り替え下さい。
(洗濯をすると伸縮やしわ、目開きなどが生じる恐れがあり、本来のフィルター性能を発揮できなくなります。)
- ◎屋外で使用した場合、雨風や太陽光、その他の要因による素材の劣化や、マジックテープA面が剥がれる恐れがあります。
- ◎素材に伸縮性があるため、寸法に誤差が生じる場合があります。
- ◎とおさないフィルターを取り付けると、風の到達距離が短くなります。
- ◎設置対象の材質や状態(高温・低温・結露・サビなど)によっては、マジックテープA面の粘着が付きにくい場合があります。
- ◎取り付け時におとさないフィルターとマジックテープA面が接触しないよう充分ご注意ください。とおさないフィルターの繊維が引っかかり、フィルターを傷めてしまいます。
- ◎紫外線に弱いため、殺菌灯付近ではご使用いただけません。
- ◎エアコンの吸込口や天井の排気口に設置する場合は、とおさないフィルターの室内側に異物が集積するためご注意ください。